

TREMOL V

Нов модел фискално устройство за вграждане в автомати на самообслужване, който наследява **TREMOL V-KL**, наложил се като едно от най-предпочитаните устройства на пазара. **TREMOL V** е базиран на ново поколение хардуер, с подобрени възможности и допълнителни функции. Ключови новости на **TREMOL V** са възможност за захранване от комуникационната линия на автомата и увеличена издръжливост на вътрешната батерия за часовника на устройството. Възможност за работа под управление на приложна програма по ZfpLab протокол, за автомати с вградена компютърна система. Наличие на функционален бутон за вход в автономен режим, в който директно на дисплея на устройството са достъпни базови функции за отчитане и диагностика. Bluetooth комуникация за отчитане и програмиране. Мулти интерфейсен извод, позволяващ включването на Дисплей или USB адаптори. Широк набор от присъединителни T-кабели за различните видове комуникационни канали. Автоматично разпознаване на използвания интерфейс. Предаване на данните от регистрираните продажби към сървър, с възможност за анализиране от приложен софтуер и др.



Устройството се състои от три отделни модула:


- **Фискален модул** – Съдържащ всички основни модули на обикновено фискално устройство с КЛЕН и дистанционна връзка с НАП, с изключение на клавиатура, индикация за клиента и печатащо устройство.
- **Контролен изнесен дисплей** – външен модул, монтиран върху корпуса на автомата за самообслужване, визуализиращ регистрираните продажби.
- **Входно-изходен пулт за управление** – Представлява специализирано устройство, служещо за програмиране, отпечатване на отчети на фискалната памет и отпечатване на съдържанието на КЛЕН. Притежава вградени индикация, клавиатура и принтер.



Верификация

Дистанционно отчитане

Възможност за дистанционно отчитане чрез облачна услуга [Tremol Assistant](#).

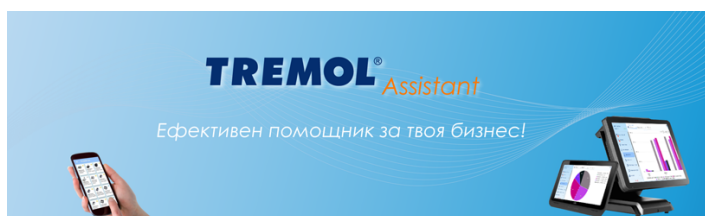

Характеристики

Фискална памет	2 000 записа
Часовник	5 години
Дисплей	Двуредов LCD, 16 символа на ред 8 mm височина или Графичен, многоредов Лого - Bitmap image, размер: 160x80 пиксела, не по-голям от 4 KB
Интерфейс за връзка с вендинг автомат	MDB, Executive A, Parallel 4, 10 или 16 пина.
Интерфейс за програмиране	RS-232, Bluetooth.
Захранване	AC 100-240V ~ 50/60Hz 1.0A DC 9.6V - 2.75 A
Размери	25x105x70 mm; 0.095 kg

Интерфейси



GPRS комуникация



Bluetooth



RS-232 интерфейс



SD памет



Външен дисплей интерфейс