

TREMOL V-KL

Устройство за вграждане в автомати на самообслужване, отличило се с пълна съвместимост с вендинг машините, като автоматично разпознава протоколите на комуникация. Безспорно най-предпочитаното устройство на пазара, с автоматично подаване на информация към сървър на клиент, с малък размер и устойчив корпус от противозапалима пластмаса. Разработеният приложен софтуер за анализ на данните от КЛЕН (контролна лента на електронен носител) е едно от предимствата, които допринасят за поддържането на първа позиция на пазара за ФУВАС устройства.




Устройството се състои от три отделни модула:

- **Фискален модул** – Пломбиран блок, закрепен в корпуса на апарата, съдържащ всички основни модули на обикновено фискално устройство с КЛЕН и дистанционна връзка с НАП, с изключение на клавиатура, индикация за клиента и печатащо устройство.
- **Контролен изнесен дисплей** – външен модул, монтиран върху корпуса на автомата за самообслужване, визуализиращ фискалната касова бележка.
- **Входно-изходен пулт за управление** – Представлява специализирано устройство, служещо за програмиране, отпечатване на отчети на фискалната памет и отпечатване на съдържанието на КЛЕН. Притежава вградени индикация, клавиатура и принтер.

Верификация

Дистанционно отчитане

Възможност за дистанционно отчитане чрез облачна услуга [Tremol Assistant](#).

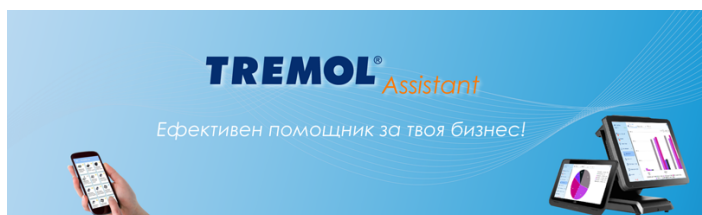

Характеристики

Фискална памет	2 000 записа
Часовник	Минимум 1500 часа без захранване
Дисплей	Двуредов LCD, 16 символа на ред 8 mm височина или Графичен, многоредов Лого - Bitmap image, размер: 160x80 пиксела, не по-голям от 4 KB
Интерфейс за връзка с вендинг автомат	MDB - по протокол MDB, Executive A - по протокол Executive A, BDV - по протокол Executive A, Parallel (4, 10, 16 пина) - по протокол Parallel
Интерфейс за програмиране	RS-232
Захранване	AC 100-240V ~ 50/60Hz 1.0A DC 7.5V - 3.3 A
Батерия	Ni-Mh 6V /2000 mAh (опция)
Размери	25x105x70 mm; 0.095 kg

Интерфейси



GPRS комуникация



RS-232 интерфейс



SD памет



Акумулаторна батерия