



TREMOL®

ул. Толедо № 6, 5000, Велико Търново, тел. 062 600 844, web: www.tremol.bg

ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР
TREMOL FP01

ВЕРСИЯ 01

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПРОГРАМИРАНЕ
И ОТЧИТАНЕ

СЪДЪРЖАНИЕ:

ОБЩИ УКАЗАНИЯ	3
Безопасна експлоатация. Опазване на околната среда	3
Правила за монтаж и безопасна експлоатация на уреда	3
Правила за опазване на околната среда	3
Запознаване с устройството	4
Общ вид на ФУ	4
Основни технически и функционални характеристики:	4
Печатащ механизъм	4
Оперативна памет	4
Фискална памет	4
Контролна лента на електронен носител	4
Данъчен терминал	5
Функционални възможности на ФУ	5
Интерфейсни възможности	5
Контролен панел. Бутони. Светодиоден индикатор	6
Свързване на ФУ	6
Захранване на ФУ	6
Захранване от електрическата мрежа	6
Захранване от вградените акумулатори. Зареждане на акумулаторите	6
Консумативи за работа на ФУ и тяхната замяна	6
Зареждане и подмяна на хартиената лента	6
Инсталиране и въвеждане в експлоатация на ФУ	7
Видове документи издавани от ФУ	7
ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ НА ФУ	8
Функции на ФУ	8
Отпечатване (генериране) на документ от ФУ	9
Фискални бонове за продажба /сторно операция	9
Фискални бонове за продажба / сторно операция в електронен вид	9
Работа с валута	10
Дубликат на последния издаден фискален бон за продажба / сторно операция	10
Бонове за служебно въведени и изведени суми	10
Отпечатване на свободен текст	10
Служебни бонове със свободно съдържание	10
Дневен отчет. Дневен финансов отчет с нулиране	10
Автоматичен дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП	11
Отчет по артикули X, Z	12
Отчет по оператори X, Z	12
Отчет по клиенти X, Z	12
Стандартизирани отчети на фискалната памет	12
Допълнителни отчети на фискалната памет	12
Автономен режим на ФУ	12
Отдалечен достъп. Актуализация на фърмуера	13
ПРИМЕРНИ ДОКУМЕНТИ ОТПЕЧАТВАНИ ОТ ФУ	14
Бонове за регистрация в сървъра на НАП	14
Бонове за продажби	15
Бонове за служебно въведени / изведени суми	17
Бонове за сторно операции	17
Бонове при определена работа с валута	18
Дневни отчети	20
Отчети на ФП	22
Отчети на КЛЕН	24
Други отчети на ФУ. Диагностичен бон	25
ПРОТОКОЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ СЪС ФУ	26
ПРИЛОЖНА ПРОГРАМА ЗА ПРОГРАМИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ФУ	27
Работа с програмата FPUser2019.exe	27
Отчитане на ФУ посредством FPUser2019.exe	28
Дневен финансов и операторски отчет	28
Отчети на фискалната Памет	28
Отчети на КЛЕН	29
Отчет на КЛЕН НАП	30
Преглед на състоянието на ФУ посредством FPUser2011.exe	30
Програмиране на ФУ посредством FPUser2011.exe	31

ОБЩИ УКАЗАНИЯ

Настоящият документ е предназначен да запознае потребителя на фискалния принтер с възможностите му, както и с правилата за безопасната му експлоатация. Ръководството съдържа всичката необходима информация за програмиране и отчитане на устройството.

БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Правила за монтаж и безопасна експлоатация на уреда

- Не инсталирайте уреда близо до източници на течаща вода и не го мокрете с вода или други течности. Не инсталирайте уреда върху нестабилни повърхности, за да се избегне падането му. Не инсталирайте уреда близо до източници на топлина. Избягвайте инсталирането на уреда върху вибриращи повърхности или повърхности, проводящи вибрации.
- Захранването на уреда да става само и единствено от захранващия адаптор, включен в комплекта на изделието.
- Адаптора да се включва само в ел. контакти с 230V напрежение и честота 50Hz. За захранване на уреда използвайте само ел. контакти, които отговарят на стандарта. Ако контактът не отговаря на изискванията, извикайте електротехник да го приведе в съответствие. Ако използвате удължител, той следва да отговаря на същия стандарт. Не включвайте в същия удължител електромотори, отоплителни уреди и други енергоемки консуматори. Не оставяйте захранващия кабел на места, където може да бъде притиснат или настъпен.
- Не манипулирайте вътрешността на уреда с метални предмети поради опасност от токов удар.
- При зареждане на хартия не докосвайте термоглавата на печатащия механизъм. Това може да доведе до трайна повреда или до неправилна работа на устройството.
- Изключвайте уреда от електрическата мрежа преди да го почиствате и не използвайте агресивни почистващи препарати.
- Не се опитвайте да ремонтирате уреда сами. В случай на проблем се обърнете към обслужващия Ви сервиз.
- Изключете уреда от мрежата и се обърнете към сервизната Ви организация в следните случаи: ако захранващия адаптер на уреда е повреден; ако уреда е зaleyт с течност; при механична повреда на уреда; ако уреда не функционира нормално.

Правила за опазване на околната среда

- Етикетът, представляващ зачертано кошче за боклук, който можете да видите върху вашия продукт, означава, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с обикновените домакински отпадъци. За предпазване от евентуални щети върху околната среда или човешкото здраве, моля, отделете този продукт от останалите отпадъци, за да се гарантира, че той ще бъде рециклиран по екологично съобразен начин. За повече информация относно наличните места за събиране на отпадъци, моля, свържете се с местните власти или търговеца, от когото сте закупили този продукт.



ЗАПОЗНАВАНЕ С УСТРОЙСТВОТО

Компактния Фискалният принтер (ФПр) **TREMOL FP01** е последно поколение фискално устройство (ФУ), предназначено за работа в състава на компютърна система и под управление на приложна програма (ПП) - Софтуер за Управление на Продажбите в Търговските Обекти.

Наличието на батерийно и автомобилно захранване, както и безжична свързаност позволява използването му за разносна търговия, куриерски услуги и други подобни.

Програмната модификация /версия/ 01 на съществуващият модел отговаря на Наредба Н-18 на МФ, включително последните и изменения към датата на издаване на допълнението към свидетелството за съответствие с изискванията.

Вграденият **Данъчен терминал (ДТ)** осъществява дистанционна връзка със сървъра на Националната Агенция по Приходите (НАП).

Общ вид на ФУ



Основни технически и функционални характеристики:

Печатащ механизъм

LINE THERMAL със скорост до 75мм/сек и 32 символа на ред.

Оперативна памет

Неразделна част от ФУ, служеща за запомняне на регистрираните суми на продажбите, програмираните параметри и друга служебна информация.

Фискална памет

Във фискалната памет се записват всички данни съгласно изискванията на наредба Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ. Унищожаването или промяната на тези данни е невъзможно. Блокът фискална памет (ФП) е изпълнен във вид на модул. Производителят запечатва модула фискална памет с "пломба", гарантираща невъзможност за неоторизиран достъп.

Контролна лента на електронен носител

Представява вътрешен сменяем модул памет, който се инициализира от ФУ с пореден номер, отбелязан в дневния финансов отчет и в отчетите на ФП. Разпечатването на документи от КЛЕН се извършва по различни критерии.

Обема на КЛЕН позволява съхранение на минимум 20 000 000 реда в не повече от 999 999 документа. При оставащи по-малко от 30 000 свободни реда в КЛЕН, в края на всеки дневен финансов отчет се отпечатва съобщение „НАБЛИЖАВА КРАЙ КЛЕН“. При оставащи по-малко от 5 000 свободни реда в КЛЕН не се допуска започването на нови документи, освен дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП, отчети на ФП и на КЛЕН.

ФУ съхранява документи само в текущо инициализираната КЛЕН.

При необходимост е възможно временно поставяне на друга (не текуща) КЛЕН от същия вид (с предходен номер или от друго у-во). В този случай е разрешено единствено отпечатване на съдържанието на КЛЕН - операцията е възможна само в оторизиран сервиз.

Данъчен терминал

Данъчният терминал (ДТ) е вграден в ФУ. ДТ осъществява дистанционната връзка между ФУ и НАП, чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор, по изградена за целта на обслужваните от него ФУ VPN мрежа. ДТ има вградена data SIM карта, чрез която получава задачи чрез SMS-и и изгражда IP връзка посредством пакетно предаване на данни в мрежата на мобилен оператор за http комуникация с НАП. ДТ работи с времето на часовник-календара на ФУ.

Функционални възможности на ФУ

ФУ поддържа следните потребителски регистри:

Данъчни групи	до 8
Записи във ФП	2000 за дневни отчети + 270 за специални събития
Оператори	до 20 с програмируемо име (20 символа) и парола (до 4 цифри)
Плащания	1 основно В БРОЙ (национална валута) 10 допълнителни според схемата за предаване на данни към НАП. Последните 2 са с програмируемо име (10 символа). 1 валутно с програмируем курс към основното (приравнява се към основното според курса)
Департаменти	200 с програмируеми: име (20 символа), цена, данъчна група Плюс 1 (ДЕП.00) без възможност за програмиране
Артикули	1000 с програмируеми: име /20 или 34 символа/, цена, дан. група, департамент. Плюс неограничен брой от база данни на приложна програма с зададени: име /32 символа/, цена, дан.група
Клиенти	1000 с програмируеми: име (26 символа), адрес (30 символа) МОЛ(16), БУЛСТАТ (13), ЗДДС № (13)

Интерфейсни възможности

ФУ се свързва към управляващ (host) компютър посредством един от следните интерфейси:

RS232C сериен порт

USB VCP (virtual com port);

BlueTooth SPP (serial port profile);

WiFi (опция).

ETHERNET/LAN (опция)

Контролен панел. Бутони. Светодиоден индикатор



На контролния панел са разположени бутоните за включване **ON/OFF** и за придвижване на хартия **FEED**. Същия натиснат в комбинация с бутона **FUNC**, предизвиква отпечатване на дневен отчет (без нулиране).

Светодиодния индикатор позволява бърза диагностика на състоянието на ФУ. Значението е следното:

Зелен: принтерът е включен и е готов за нормална работа.

Червен: обща грешка (изисква намеса на сервис).

Оранжев (Зелен + Червен): обратима грешка (липса на хартия, отворен капак на принтера, непозициониран резач или прегряване на печатащата термоглава).

Мигащ оранжев: напрежението (от акумулаторите или от захранващия адаптер) е недостатъчно за печат.

СВЪРЗВАНЕ НА ФУ

На задната страна на устройството е разположен панел с изводи за свързване. Изводите са надлежно означени според своята функционалност.

ЗАХРАНВАНЕ НА ФУ

Захранване от електрическата мрежа

ФУ се захранва от външен адаптер 9.6V/ 2.75A или от адаптер за захранване от автомобилна инсталация.

Захранване от вградените акумулатори. Зареждане на акумулаторите

ФУ притежава опция за работа с вградени акумулатори. Акумулаторите се монтират задължително от сервисна организация. Заряда на акумулаторите се извършва автоматично при включване на ФУ в ел.мрежата и трае около 10 часа при изтощени акумулатори. При напълно заредени акумулатори ФУ гарантира отпечатването на минимум 1500 бележки с по една продажба всяка и минимум 12 часа във включено състояние.

КОНСУМАТИВИ ЗА РАБОТА НА ФУ И ТЯХНАТА ЗАМЯНА

ФУ използва термохартия с външен термочувствителен слой и със следните параметри: макс. диаметър Ø 80мм и широчина 57мм. ФУ контролира наличието на хартиена лента, като при липса на такава и опит за печат работата му се блокира.

Зареждане и подмяна на хартиената лента

За да се зареди нова хартия е необходимо да се направи следното:

- Отваря се капака на принтерния механизъм.
- ▼ Изважда се края на старата лента, както и евентуално останалата шпула. Новата лента се почиства от подлепващото фолио, след което се поставя в гнездото за хартия с термочувствителната повърхност отдолу.
- ▼ Свободния край на хартиената лента се издърпва, за да излезе навън от гнездото и пред поемачия вал на принтера.

- ▼ Затваря се капака на принтера, като освободения край на лентата трябва да остане между ножа за рязане на хартия и капака на принтера.
- ФУ автоматично продължава прекъснатата операция, ако е имало такава.

ИНСТАЛИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФУ

Инсталирането на ФУ представлява програмиране на задължителните реквизити на касовия бон, параметрите на данъчните групи, както и желаните параметри на операторите, артикулите, департаментите и т.н.

Въвеждането в експлоатация (фискализацията) представлява процедура по активиране на фискалната памет на ФУ, след попълване на заявление по образец от задълженото лице. Извършва се от сервизен техник на вписаното в паспорта лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт, в присъствието на задълженото лице.

При въвеждането в експлоатация, ФУ автоматично изпраща данни за вписване (регистрация) към сървъра на НАП, посредством вградения данъчен терминал. Процедурата е завършена само при положителен статус на регистрацията в сървъра.

Аналогично подобни данни се изпращат при промяна на регистрационните данни, при дерегистрация и при нова регистрация (след като ФУ е било дерегистрирано временно).

В резултат ФУ отпечатва фискален бон, с Типа на действието, данни за ФУ и ДТ, Регистрационен номер в сървъра на НАП (FDRID), дата и час на събитието.

ВИДОВЕ ДОКУМЕНТИ ИЗДАВАНИ ОТ ФУ

Всички издавани от ФУ документи (бонове) имат заглавна част, съдържаща данни за задълженото лице и обекта, и крайна част, съдържаща рекламен ред, поредния номер на бона, датата и часа на издаването му, типа (фискален, нефискален или служебен), както и индивидуалните номера на ФУ и на ФП.

До момента на въвеждане в експлоатация, всички документи издавани от ФУ имат означение **“НЕФИСКАЛЕН БОН”**. Информацията за оборота се запомня само в оперативната памет на апарата.

След въвеждане в експлоатация се издават само фискални бонове или служебни бонове. Информацията за оборота се записва във фискалната памет на апарата.

След въвеждане в експлоатация, при отпечатването на всеки документ, чрез използване на стандартен SHA-1 алгоритъм, се генерира автоматично специално контролно число. Това число се записва и отпечатва в края на бона на два реда с по 20 символа.

След въвеждане в експлоатация, в Контролна Лента на Електронен Носител (КЛЕН) се съхранява пълното съдържание (без графичното и фискалното лого) на всеки отпечатан документ по реда на неговото издаване, с изключение на отчетите на фискалната памет и разпечатките на КЛЕН.

Документите за продажби, за извършени сторно операции, отчетите на ФП и дневния финансов отчет с нулиране и запис във ФП съдържат графично фискално лого и надпис:

 **ФИСКАЛЕН БОН**

Документи, удостоверяващи служебно въведени/изведени суми, дневния финансов отчет без нулиране (X отчет), както и документи във връзка с извършване на служебни операции, касаещи отчетността на фискалното устройство (други отчети), имат означение:

* СЛУЖЕБЕН БОН *

В края на всеки фискален бон за продажба /сторно операция, както и при дубликат на същите, се отпечатва уникален двумерен **QR баркод** във вида:



Кодът не се включва при формирането на контролното число и не се отпечатва на копия на документи за продажба/сторно операция от КЛЕН.

В QR баркода се съдържа информация за номер на фискалната памет, номер на документ, дата и час на издаване на документа за продажба/сторно, обща сума на продажба/сторно операцията.

Внимание!!! В търговските обекти (по смисъла на Наредба Н-18 на МФ) е разрешено използването само на въведени в експлоатация фискални устройства.

ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ НА ФУ

ФУНКЦИИ НА ФУ

ФУ работи под управлението на приложна програма (ПП), комуникирайки с нея по асинхронен сериен канал за връзка (RS232 емуляция на такъв през USB или Bluetooth).

Устройството е предназначено да изпълнява предварително определен набор от команди, логически подредени в зависимост от вида на операциите, които трябва да се изпълнят. Приложната програма няма директен достъп до ресурсите на ФУ, но може да получи информация за всички данни, свързани със състоянието на фискалното устройство и фискалната му памет. ФУ изпълнява следните функции:

- Записва и съхранява във ФП под управление на ПП данните от въвеждане в експлоатация на фискалното устройство;
- Записва и съхранява във ФП под управление на ПП коефициентите на 4 до 8 данъчни групи, обозначени с буквите А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З , както и датата на тяхната промяна;
- Записва и съхранява под управление на ПП заглавни редове с информация за собственика;
- Записва и съхранява под управление на ПП данни за 99 департамента с име и принадлежност към данъчна група;
- Записва и съхранява под управление на ПП собствена артикулна база данни с обем 1000 артикула с техните имена, цени, принадлежност към данъчна група и департамент;
- Записва и съхранява под управление на ПП данни за 4 вида плащания.
- Сверява под управление на ПП дата и и поддържа часовник за реално време;
- Отпечатва под управление на ПП клиентски фискални бонове за продажба /сторно операция с уникален номер на продажба (УНП);
- Записва и съхранява натрупаните от продажби дневни суми по данъчни групи, департаменти, артикули от базата данни, плащания;
- Записва и съхранява данни за броя и стойността на извършените корекции, отсъпки и надбавки;
- Записва и съхранява данни за извършени служебно въведени и изведени суми в брой;
- Записва и съхранява данни за броя и стойността на извършените сторно операции от съответния им вид.

- Отпечатва под управление на ПП различни видове фискални и служебни отчети;
- Отпечатва под управление на ПП служебни бонове, включително и за въведени и изведени служебни суми;
- Отпечатва под управление на ПП диагностична и друга служебна информация.

ФУ запомня състоянието си и при аварийно отпадане на захранването. Ако по време на печат или при отворен фискален бон отпадне захранването, то след възстановяването му ФУ отпечатва един допълнителен ред:

* **СПАД НА НАПРЕЖЕНИЕ** *, след което довършва започнатия печат и/или продължава нормална работа.

ОТПЕЧАТВАНЕ (ГЕНЕРИРАНЕ) НА ДОКУМЕНТ ОТ ФУ

Отпечатването на документи (бонове) от ФУ става под управлението на приложна програма ПП. Някои документи могат да бъдат отпечатвани и в автономен режим (без ПП).

Фискални бонове за продажба /сторно операция

Това са основните документи, издавани от ФУ. В тях се описват продажбите, корекциите, начина на плащане и друга информация.

ФУ позволява два формата на отпечатване на информацията за артикулите в боновете за продажби / сторно операции – детайлен и съкратен. В първия случай информацията за име, количество, единична цена и стойност се отпечатва на отделни редове. Във втория случай информацията за количество, единична цена и стойност се обединява на един ред, а когато количеството е равно на единица (единичната цена и стойността съвпадат) и името на артикула е достатъчно кратко, се отпечатва само един ред с името на артикула и стойността на продажбата. И за двата формата е възможно да се избере вариант с или без отпечатване на стойността на ДДС в бона.

Във ФУ е предвидена възможност за отпечатване на разширен фискален бон - фактура / кредитно известие. Издаденият фискален бон притежава следните допълнителни реквизити: пореден номер (генериран автоматично от ФУ в предварително програмиран диапазон) и данни за купувача (наименование, адрес, идентификационен код, ЗДДС №, име на получателя). Формата на описание на продажбите е детайлен, като задължително се отпечатва стойността на ДДС.

Последователността при издаването на фискални бонове за продажби /сторно операции/ е следната:

- Отваря се фискален бон със задаване на УНП (уникален номер на продажба), тип на бона - продажба или сторно, формат на отпечатване (детайлен /съкратен), вид (стандартен /разширен с данни за клиента).
- Описват се действия в бона - продажбите, евентуалните отстъпки и/или надбавки, свободен текст и т.н.
- Извършва се едно или повече плащания.
- Затваря се бона.

Фискални бонове за продажба / сторно операция в електронен вид

Когато ФУ е регистрирано за работа в електронен магазин е възможно при отварянето на бона за продажба / сторно операция, да бъде указано че същият е в електронен вид. Съдържанието на тези бонове, включително техния QR код, може да бъде изчетено от приложната програма и съхранено на файл.

Тези бонове отговарят изцяло като вид и съдържание на хартиените образци, но не съдържат графично фискално лого. Същите се съхраняват в КЛЕН, като при отпечатването им, преди и след тяхното съдържание, се добавят редове съответно: " = НАЧАЛО БОН ЕЛЕКТРОНЕН ВИД =" и "= КРАЙ БОН ЕЛЕКТРОНЕН ВИД =".

Работа с валута.

При определена работа с валута, съответните плащания се приравняват според програмираният курс към плащане "В брой". В този случай, във фискалните бонове за продажба /сторно операция/ допълнително се отбелязват и преизчислените според валутния курс: обща сума; плащания във валута; ресто във валута.

Дубликат на последния издаден фискален бон за продажба / сторно операция

ФУ има възможност да отпечата едно копие на последния издаден фискален бон за продажба / сторно операция. Отпечатването се стартира с команда. Издава се служебен бон с надпис "ДУБЛИКАТ". Когато се издава дубликат на разширен фискален бон (фактура) надписа "ОРИГИНАЛ" се заменя с "ДУБЛИКАТ".

Бонове за служебно въведени и изведени суми

ФУ формира касова наличност, обща, и за всеки оператор поотделно. В нея се включват всички получени суми, по отделните видове плащания, както и служебно въведени и/или изведени суми.

Служебните суми се въвеждат (извеждат) с команда, при незапочнат друг бон. Резултата е отпечатване на служебен бон, описващ действието.

Отпечатване на свободен текст

ФУ има възможност да отпечата свободен текст под управлението на ПП, само в рамките на бон (фискален или служебен). И във двата случая **ФУ автоматично форматира получения текст, като поставя в началото и в края на отпечатвания ред символа `#`.**

Служебни бонове със свободно съдържание

ФУ има възможност да отпечата под управлението на ПП служебни бонове със свободно съдържание, касаещи отчетността на фискалното устройство. Те могат да съдържат единствено следното съдържание:

- свободен текст, форматиран по указания по-горе начин;
- баркод генериран с команда;
- предварително програмирано във ФУ графично лого.

В тези бонове е възможно текста да бъде отпечатван и завъртян на 90° (по дължина на лентата).

Дневен отчет. Дневен финансов отчет с нулиране

Дневния отчет разпечатва следните регистри:

- Департаментни регистри;
 - За всеки департамент по отделно¹⁾:
 - натрупаните от продажби на артикули, принадлежащи към департамента, обороти по съответните им данъчни групи;
 - Общо оборот от продажби по департаменти;
- Дневни регистри:
 - Брой клиенти;
 - Надбавки - брой и стойност¹⁾;

- Отстъпки - брой и стойност¹⁾;
- Корекции - брой и стойност¹⁾;
- Корекции надбавки - брой и стойност¹⁾;
- Корекции отстъпки - брой и стойност¹⁾;
- Сторно връщане/рекламация - брой и стойност¹⁾;
- Сторно операторска грешка - брой и стойност¹⁾;
- Сторно намаление дан. основа - брой и стойност¹⁾;
- Получени от оборот продажби суми - по съответните плащания ¹⁾;
- Служебно въведени - брой и стойност¹⁾;
- Служебно изведени - брой и стойност¹⁾;
- Общо налични в брой ¹⁾ ;
- Оборот, Нето стойност и ДДС от продажби за всяка разрешена дан. група;
- Общ оборот от продажби по данъчни групи;
- Оборот, Нето стойност и ДДС от сторно за всяка разрешена дан. група;
- Общ оборот сторно по данъчни групи.

¹⁾ отпечатват се само, когато са ненулеви

В края на отчета се отпечатват още:

- Номера на последния документ;
- номера на текущата КЛЕН.

Когато отчета е зададен като "Z" се извършва нулиране на всички отпечатани регистри. Оборотите се записват във ФП. Допълнително се отпечатва информация за:

- Сума оборот, Сума нето ст-с и Сума ДДС натрупани от продажби за целия период от въвеждане в експлоатация на ФУ;
- Сума сторно оборот и Сума ДДС натрупани от сторно операции (за целия период от въвеждане в експлоатация на ФУ);
- ЕИК по Булстат на Сервизната организация;
- Дата на валидност на сервизния договор;
- поредния N Блок фиск. памет под който е записан отчетът във ФП;
- пореден номер на Нулиране Z.

След отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране задължително се проверява изправността на комуникацията с мобилния оператор. Резултата от проверката се отпечатва. При констатирана неизправност на връзката в три поредни финансови отчета работата на ФУ се блокира до установяване на връзка.

Разпечатването на Дневния финансов отчет продължава и след прекъсване на захранването.

При изтекъл (изтичащ до 10 дни) сервизен договор, след дневния отчет с нулиране, се отпечатва допълнителен служебен бон с предупредителен текст и срока на договора.

Автоматичен дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП

ФУ генерира автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет, за всеки календарен ден (за всеки 24 часа) през които в устройството са регистрирани продажби, сторно или служебно въведени операции, в случай че към момента на генериране (23:59:59 часа) не е отпечатан отчет по инициатива на оператора.

Ако след последния отпечатан (генериран) отчет не са регистрирани продажби, сторно или служебно въведени операции, следващ автоматичен отчет не се генерира.

В случай че в момента на генериране на отчета устройството е в неработен режим (изключено), то тогава отчета се генерира веднага след включването му, като датата на отчета съответства на деня, в който последно са регистрирани продажби, сторно или служебно въведени операции.

В случай че към момента на генериране ФУ е в състояние на отворен бон за продажба/сторно и същия не се приключи до 23:59:59 часа, то отчета се генерира веднага след приключването на бона, а отвореният фискален бон се записва в КЛЕН с датата и часа на отварянето му.

При зададен параметър за задължително отпечатване, след генериране на отчета, ФУ автоматично го отпечатва.

Автоматичният отчет се записва в КЛЕН, като се съдържа информация за начина на формирането му. Така при отпечатване копие на съответния бон за автоматичен дневен отчет от КЛЕН, преди и след бона се добавят редове съответно: "**= НАЧАЛО АВТОМАТИЧЕН ОТЧЕТ =**" и "**= КРАЙ АВТОМАТИЧЕН ОТЧЕТ =**".

Отчет по артикули X, Z

Разпечатват се оборота и продаденото количество за всеки артикул с ненулев оборот за периода от предходния артикулен отчет с нулиране. Когато отчетът е зададен като "Z", регистрите се нулират.

Отчет по оператори X, Z

Разпечатват се регистрите за суми за всеки един оператор по отделно за периода от предходния операторски отчет с нулиране. Когато отчета е зададен като "Z", регистрите се нулират.

Отчет по клиенти X, Z

Разпечатва се справка за издадените фактури по клиенти за периода от предходния клиентски отчет с нулиране. Когато отчета е зададен като "Z", регистрите се нулират.

Стандартизирани отчети на фискалната памет

Отчетите извършват четене и отпечатване на оборотите и специалните събития, записани във фискалната памет, за зададен период. Периодът може да бъде по дати или по номера на блокове във ФП. Възможни са детайлен и съкратен отчет. Детайлният отчет включва печат на данни за всички дневни отчети за периода, а при съкратения отчет се отпечатват само сумарните обороти за периода и номерата на блоковете и датите на записа им.

Допълнителни отчети на фискалната памет

Отчетите извършват четене и отпечатване на допълнителни данни, записани във фискалната памет за зададен период. Възможни са служебен отчет (само специалните събития за периода) и отчет по плащания.

АВТОНОМЕН РЕЖИМ НА ФУ

Това е режим, в който ФУ извършва действия (отпечатва документи) без да е необходимо управление от приложна програма. С помощта на тези действия е възможно установяване на състоянието на устройството (готовност за работа, състояние на фискалната памет, регистрирани обороти след последния дневен отчет с нулиране и др.).

За да се влезе в автономния режим е необходимо да се изключи и включи ФУ, като при включването се задържа натиснат бутона за придвижване на хартия. След инициализация ФУ издава поредица от подсеещащи звукови сигнали, след което натиснатия бутон следва да се отпусне.

ФУ отпечатва меню с възможните действия, според това дали е в състояние на отворен служебен или фискален бон.

Натискането на бутона води до избор на действие, като ФУ отпечатва текущия избор. Задържането на бутона до издаването на звуков сигнал и отпускането му води до стартиране на някое от следните възможни действия.

- Отпечатване на бон за диагностика;
- Отпечатване на Х отчет;
- Отпечатване на пълен съкратен отчет на ФП;
- Конфигуриране на Bluetooth (разрешение, забрана, премахване на свързани у-ва);
- Изход от автономния режим.

Ако ФУ е в състояние на отворен бон, при влизането в автономния режим не се изписва никакво съобщение. Задържането на бутона до издаването на звуков сигнал и отпускането му води до **Затваряне на отворения бон** (с плащане в брой, ако бона е фискален). След затварянето на бона, ФУ автоматично излиза от автономния режим.

Внимание!!! Докато ФУ е в автономен режим е невъзможно възприемането на команди от ПП. Използвайте функцията изход или изключете и включете устройството отново.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ФЪРМУЕРА

Към ФУ има изграден отдалечен достъп чрез data SIM картата на ДТ. Посредством него са възможни: актуализация на фърмуера; сервизно обслужване, програмиране на параметри и четене на данни от ФУ по заявка на собственика.

При наличие на нова актуализация, ФУ автоматично влиза в автономен режим, изписвайки съобщение за налична нова актуализация. Натискането на бутона за придвижване на хартия, води до избор на действие, като ФУ отпечатва текущия избор. Задържането на бутона до издаването на звуков сигнал и отпускането му води до стартиране на едно от следните възможни действия.

- Потвърждение на актуализацията;
- Изход от автономния режим.

След успешна актуализация, ФУ автоматично изпраща към сървъра на НАП съобщение за промяна, след което разпечатва съответния бон, както и диагностичен служебен бон, в който е отразена новата програмна версия. Този бон, следва да бъде прикрепен към паспорта на ФУ.


ПРИМЕРНИ ДОКУМЕНТИ ОТПЕЧАТВАНИ ОТ ФУ

Бонове за регистрация в сървъра на НАП

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК 123456789
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ

Въведена в експлоатация:
 18-08-2019 10:50:10
 КЛЕН N 01
 * * * * *
 Сериен номер: ZK123456
 Номер фискална памет: 50123456

Регистрация в НАП:
 FDRID 123456
 Телефонен номер: 3598XXXXXXXXX
 Номер SIM: XXXXXXXXXXXXXXXXX
 Мобилен оператор: XXXXX
 * * * * *


000001 18-08-2018 10:50:10
 **ФИСКАЛЕН БОН**
 ZK123456 50123456
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Бон за въвеждане в експлоатация (първа регистрация в НАП)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК 123456789
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ

Променена регистрация:
 01-09-2019 11:48:33
 * * * * *
 Сериен номер: ZK123456
 Номер фискална памет: 50123456

Регистрация в НАП:
 FDRID 123456
 Телефонен номер: 3598XXXXXXXXX
 Номер SIM: XXXXXXXXXXXXXXXXX
 Мобилен оператор: XXXXX
 * * * * *


000128 01-09-2019 11:48:33
 **ФИСКАЛЕН БОН**
 ZK123456 50123456
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Бон за промяна данни в НАП (SIM, серв. договор, адрес и/или друго)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК 123456789
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ

Дерегистрация 09
 25-09-2019 18:00:11
 * * * * *
 Сериен номер: ZK123456
 Номер фискална памет: 50123456

Регистрация в НАП:
 FDRID 123456
 Телефонен номер: 3598XXXXXXXXX
 Номер SIM: XXXXXXXXXXXXXXXXX
 Мобилен оператор: XXXXX
 * * * * *


000188 25-09-2019 18:00:11
 **ФИСКАЛЕН БОН**
 ZK123456 50123456
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Бон за дерегистрация

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК 123456789
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ

Регистрация:
 01-10-2019 14:32:52
 КЛЕН N 01
 * * * * *
 Сериен номер: ZK123456
 Номер фискална памет: 50123456

Регистрация в НАП:
 FDRID 123456
 Телефонен номер: 3598XXXXXXXXX
 Номер SIM: XXXXXXXXXXXXXXXXX
 Мобилен оператор: XXXXX
 * * * * *

000189 01-10-2019 14:32:52
 **ФИСКАЛЕН БОН**
 ZK123456 50123456
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Бон за последваща регистрация

Всички бонове касаещи данни за регистрация в НАП се предхождат от разпечатване на всички данни за регистрацията (имена, адреси, кодове и т.н.). Когато ФУ е регистрирано в НАП тази информация е оформена в служебен бон.

Бонове за продажби

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК 123456789
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ
 #0001 Оператор 01 01
 00001 СТОЛ ПОСЕТИТЕЛСКИ ЧЕРЕН
 Сума*Б100.00
 00002 ОРГАНАЙЗЕР ЗА БИРО
 Сума*Б 4.99
Обща сума104.99
 В брой лв 104.99
 2 Артикула
 000111 19-09-2019 08:11:32



BG ФИСКАЛЕН БОН
 ZK123456 50123456
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

съкратен формат, без ДДС в бона,
продажби артикули с ед. количество

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК 123456789
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ
 #0001 Оператор 01 01
ДУБЛИКАТ
 00001 СТОЛ ПОСЕТИТЕЛСКИ ЧЕРЕН
 Сума*Б100.00
 00002 ОРГАНАЙЗЕР ЗА БИРО
 Сума*Б 4.99
Обща сума104.99
 В брой лв 104.99
 2 Артикула
 000112 19-09-2019 08:11:38



*** СЛУЖЕБЕН БОН ***
 ZK123456 50123456
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

дубликат на предходния бон

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК 123456789
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ
 #0001 Оператор 01 01
 КАНЦЕЛАРСКИ СТОКИ
 2.000 x 125.00
 Сума*Б250.00
 Отстъпка*Б 10.00% 25.00
Обща сума225.00
 Карта100.00
 Остатък125.00
 В брой лв200.00
 Ресто: В брой лв 75.00
 1 Артикула
 000113 19-09-2019 08:14:14



BG ФИСКАЛЕН БОН
 ZK123456 50123456
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

съкратен формат, без ДДС в бона,
продажба артикул от ПП, кол. ≠ 1
отстъпка, смесено плащане, ресто

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК 123456789
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ
 #0001 Оператор 01 01
 00001 СТОЛ ПОСЕТИТЕЛСКИ ЧЕРЕН
 Сума*Б100.00
 00002 ОРГАНАЙЗЕР ЗА БИРО
 Сума*Б 4.99
КОРЕКЦИЯ
 00002 ОРГАНАЙЗЕР ЗА БИРО
 Сума*Б 4.99
 ~~~~~  
**Обща сума .....100.00**  
 В брой лв ..... 100.00  
 1 Артикула  
 000114 19-09-2019 09:41:02




**BG ФИСКАЛЕН БОН**  
 ZK123456 50123456  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

съкратен формат, без ДДС в бона,  
корекция в бона

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ  
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ  
 ЕИК 123456789  
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ  
 АДРЕС НА ОБЕКТ  
 #0001 Оператор 01 01  
**ОРИГИНАЛ**  
 ФАКТУРА N 0000000001  
 УНП: ZK123456-1111-222222  
 00002 ОРГАНИЗАЙЗЕР ЗА БУРО  
 Количество..... 25,000  
 Ед. цена..... 4.99  
 Сума\*Б..... 124.75  
 00001 СТОЛ ПОСЕТИТЕЛСКИ ЧЕРЕН  
 Количество..... 1,000  
 Ед. цена..... 100.00  
 Сума\*Б..... 100.00  
**Обща сума..... 224.75**  
 Всичко..... 224.75  
 ДДС\*Б..... 37.46  
 Б = 20.00%  
 Нето ст-ст..... 187.29  
 В брой лв..... 224.75  
 Продавач: .....  
 \* \* \* \* \*  
 Получател: ИМЕ НА ФИРМА  
 Купувач: МОЛ ИМЕ  
 Адрес: АДРЕС НА ФИРМА  
 ЕИК: 987654321  
 ЗДДС N: BG987654321  
 \* \* \* \* \*  
 2 Артикула  
 000115 19-09-2019 11:10:22  
  
 **ФИСКАЛЕН БОН**  
 ZK123456 50123456  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

разширен фискален бон (Фактура),  
 детайлен формат, ДДС в бона,  
 уникален номер на продажба (УНП)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ  
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ  
 ЕИК 123456789  
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ  
 АДРЕС НА ОБЕКТ  
 #0001 Оператор 01 01  
**ДУБЛИКАТ**  
 ФАКТУРА N 0000000001  
 УНП: ZK123456-1111-222222  
 00002 ОРГАНИЗАЙЗЕР ЗА БУРО  
 Количество..... 25,000  
 Ед. цена..... 4.99  
 Сума\*Б..... 124.75  
 00001 СТОЛ ПОСЕТИТЕЛСКИ ЧЕРЕН  
 Количество..... 1,000  
 Ед. цена..... 100.00  
 Сума\*Б..... 100.00  
**Обща сума..... 224.75**  
 Всичко..... 224.75  
 ДДС\*Б..... 37.46  
 Б = 20.00%  
 Нето ст-ст..... 187.29  
 В брой лв..... 224.75  
 Продавач: .....  
 \* \* \* \* \*  
 Получател: ИМЕ НА ФИРМА  
 Купувач: МОЛ ИМЕ  
 Адрес: АДРЕС НА ФИРМА  
 ЕИК: 987654321  
 ЗДДС N: BG987654321  
 \* \* \* \* \*  
 2 Артикула  
 000116 19-09-2019 11:10:29  
  
**\* СЛУЖЕБЕН БОН \***  
 ZK123456 50123456  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

разширен фискален бон (Дубликат)



Бонове за служебно въведени / изведени суми

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ  
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ  
 ЕИК 123456789  
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ  
 АДРЕС НА ОБЕКТ  
 #0001 Оператор 01 01  
 Служебно въведени:  
 В брой лв.....50.00  
 Касова наличност:.....50.00  
 000110 19-09-2019 07:30:38  
 \* СЛУЖЕБЕН БОН \*  
 ZK123456 50123456  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ  
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ  
 ЕИК 123456789  
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ  
 АДРЕС НА ОБЕКТ  
 #0001 Оператор 01 01  
 Служебно изведени:  
 В брой лв.....20.00  
 Касова наличност:.....1485.46  
 000117 19-09-2019 09:30:38  
 \* СЛУЖЕБЕН БОН \*  
 ZK123456 50123456  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Бонове за сторно операции

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ  
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ  
 ЕИК 123456789  
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ  
 АДРЕС НА ОБЕКТ  
 #0001 Оператор 01 01  
 СТОРНО  
 ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ  
 ДОКУМЕНТ:  
 000111/19.09.2019 08:11:32  
 ОП: 50123456  
 00001 СТОЛ ПОСЕТИТЕЛСКИ ЧЕРЕН  
 Сума\*Б.....100.00  
 Обща сума.....100.00  
 В брой лв.....100.00  
 1 Артикула  
 000118 19-09-2019 17:36:15  
  
 ФИСКАЛЕН БОН  
 ZK123456 50123456  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

сторно връщане рекламация

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ  
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ  
 ЕИК 123456789  
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ  
 АДРЕС НА ОБЕКТ  
 #0001 Оператор 01 01  
 СТОРНО  
 ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА  
 ДОКУМЕНТ:  
 000423/12.09.2019 19:00:14  
 ОП: 50654321  
 КАНЦЕЛАРСКИ СТОКИ  
 Сума\*Б.....15000.00  
 Обща сума.....15000.00  
 В брой лв.....15000.00  
 1 Артикула  
 000119 19-09-2019 18:01:44  
  
 ФИСКАЛЕН БОН  
 ZK123456 50123456  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

сторно операторска грешка

Бонове при определена работа с валута

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ  
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ  
 ЕИК 123456789  
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ  
 АДРЕС НА ОБЕКТ

#0001 Оператор 01 01  
 КАНЦЕЛАРСКИ СТОКИ  
 Сума\*Б ..... 60.00  
**Обща сума** ..... **60.00**  
 Евро ..... 30.68  
 Валутен курс ..... 1.95583  
 Евро ..... 30.68  
 лв ..... 60.00

000284 21-09-2019 12:42:15  
 1 Артикула



**BG** ФИСКАЛЕН БОН  
 ZK123456 50123456  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

плащане с точната сума във валута

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ  
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ  
 ЕИК 123456789  
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ  
 АДРЕС НА ОБЕКТ

#0001 Оператор 01 01  
 КАНЦЕЛАРСКИ СТОКИ  
 Сума\*Б ..... 60.00  
**Обща сума** ..... **60.00**  
 Евро ..... 30.68  
 Валутен курс ..... 1.95583  
 Евро ..... 25.00  
 лв ..... 48.90  
 Остатък ..... 11.10  
 В брой лв ..... 11.10

000285 21-09-2019 12:42:48  
 1 Артикула



**BG** ФИСКАЛЕН БОН  
 ZK123456 50123456  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

плащане с по-малка сума във валута  
и плащане на остатъка в брой

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ  
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ  
 ЕИК 123456789  
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ  
 АДРЕС НА ОБЕКТ

#0001 Оператор 01 01  
 КАНЦЕЛАРСКИ СТОКИ  
 Сума\*Б ..... 60.00  
**Обща сума** ..... **60.00**  
 Евро ..... 30.68  
 Валутен курс ..... 1.95583  
 Евро ..... 40.00  
 лв ..... 78.23  
 Ресто: Евро ..... 9.32  
 Ресто: лв ..... 18.23

000286 21-09-2019 12:43:08  
 1 Артикула



**BG** ФИСКАЛЕН БОН  
 ZK123456 50123456  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

плащане с по-голяма сума във валута

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ  
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ  
 ЕИК 123456789  
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ  
 АДРЕС НА ОБЕКТ

#0001 Оператор 01 01  
 КАНЦЕЛАРСКИ СТОКИ  
 Сума\*Б ..... 60.00  
**Обща сума** ..... **60.00**  
 Евро ..... 30.68  
 Валутен курс ..... 1.95583  
 Евро ..... 40.00  
 лв ..... 78.23  
 Ресто: В брой лв ..... 18.23

000287 21-09-2019 12:43:38  
 1 Артикула



**BG** ФИСКАЛЕН БОН  
 ZK123456 50123456  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

плащане с по-голяма сума във валута

и връщане на ресто във валута

и връщане на ресто в брой

Дневни отчети

|                                                                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ<br>АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ<br>ЕИК 123456789<br>НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ<br>АДРЕС НА ОБЕКТ |          |
| <b>Отчет департаменти</b>                                                                                                 |          |
| Деп00                                                                                                                     |          |
| От артикули:                                                                                                              |          |
| Оборот*Б                                                                                                                  | 659.48   |
| Сума оборот                                                                                                               | 659.48   |
| <b>ДНЕВЕН ОТЧЕТ</b>                                                                                                       |          |
| Брой клиенти                                                                                                              | 10       |
| Надбавки                                                                                                                  | 0        |
| Отстъпки                                                                                                                  | 1        |
|                                                                                                                           | 25.00    |
| Корекции                                                                                                                  | 2        |
|                                                                                                                           | 9.98     |
| Сторно връщане/рекламация                                                                                                 | 1        |
|                                                                                                                           | 104.99   |
| Сторно операторска грешка                                                                                                 | 1        |
|                                                                                                                           | 15000.00 |
| Сторно намаление дан. основа                                                                                              | 0        |
| Получени от оборот продажби:                                                                                              |          |
| В брой лв                                                                                                                 | 1034.48  |
| Карта                                                                                                                     | 100.00   |
| Служ. въведени                                                                                                            |          |
| В брой лв                                                                                                                 | 30.00    |
| Служ. изведени                                                                                                            |          |
| В брой лв                                                                                                                 | 50.00    |
| Общо налични:                                                                                                             |          |
| В брой лв                                                                                                                 | 909.49   |
| Дневен оборот, ДДС:                                                                                                       |          |
| * * * * *                                                                                                                 |          |
| ДДС *А % = 0.00                                                                                                           |          |
| Оборот                                                                                                                    | 0.00     |
| Нето ст-ст                                                                                                                | 0.00     |
| Начислен ДДС                                                                                                              | 0.00     |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| ДДС *В % = 20.00       |                     |
| Оборот                 | 1134.48             |
| Нето ст-ст             | 945.40              |
| Начислен ДДС           | 189.08              |
| ДДС *В % = 20.00       |                     |
| Оборот                 | 0.00                |
| Нето ст-ст             | 0.00                |
| Начислен ДДС           | 0.00                |
| ДДС *Г % = 9.00        |                     |
| Оборот                 | 0.00                |
| Нето ст-ст             | 0.00                |
| Начислен ДДС           | 0.00                |
| Общ оборот             | 1134.48             |
| Сторно оборот, ДДС:    |                     |
| * * * * *              |                     |
| ДДС *А % = 0.00        |                     |
| Оборот                 | 0.00                |
| Нето ст-ст             | 0.00                |
| Начислен ДДС           | 0.00                |
| ДДС *В % = 20.00       |                     |
| Оборот                 | 15104.99            |
| Нето ст-ст             | 12587.49            |
| Начислен ДДС           | 2517.50             |
| ДДС *В % = 20.00       |                     |
| Оборот                 | 0.00                |
| Нето ст-ст             | 0.00                |
| Начислен ДДС           | 0.00                |
| ДДС *Г % = 9.00        |                     |
| Оборот                 | 0.00                |
| Нето ст-ст             | 0.00                |
| Начислен ДДС           | 0.00                |
| Общ сторно оборот      | 15104.99            |
| * * * * *              |                     |
| И Посл. документ       | 000122              |
| КЛЕН И 001             |                     |
| 000123                 | 19-09-2019 20:34:11 |
| * СЛУЖЕБЕН БОН *       |                     |
| ZK123456               | 50123456            |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |                     |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |                     |

дневен отчет (X отчет)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ  
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ  
ЕИК 123456789  
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ  
АДРЕС НА ОБЕКТ

## Отчет департаменти

Деп00  
От артикули:  
Оборот\*Б.....659.48  
~~~~~  
Сума оборот.....659.48

ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Брой клиенти 10
Надбавки 0
Отстъпки 1
.....25.00
Корекции 2
.....9.98
Сторно връщане/рекламация 1
.....104.99
Сторно операторска грешка 1
.....15000.00
Сторно намаление дан. основа 0
~~~~~  
Получени от оборот продажби:  
В брой лв.....1034.48  
Карта.....100.00  
~~~~~  
Служ. въведени 2
В брой лв.....30.00
Служ. изведени 1
В брой лв.....50.00
Общо налични:
В брой лв.....909.49
~~~~~

Дневен оборот, ДДС:  
\* \* \* \* \*  
ДДС \*А % = 0.00  
Оборот.....0.00  
Нето ст-ст.....0.00  
Начислен ДДС.....0.00  
ДДС \*Б % = 20.00  
Оборот.....1134.48  
Нето ст-ст.....945.40  
Начислен ДДС.....189.08

ДДС \*В % = 20.00  
Оборот.....0.00  
Нето ст-ст.....0.00  
Начислен ДДС.....0.00  
ДДС \*Г % = 9.00  
Оборот.....0.00  
Нето ст-ст.....0.00  
Начислен ДДС.....0.00  
Общ оборот.....1134.48

Сторно оборот, ДДС:

\* \* \* \* \*  
ДДС \*А % = 0.00  
Оборот.....0.00  
Нето ст-ст.....0.00  
Начислен ДДС.....0.00  
ДДС \*Б % = 20.00  
Оборот.....15104.99  
Нето ст-ст.....12587.49  
Начислен ДДС.....2517.50  
ДДС \*В % = 20.00  
Оборот.....0.00  
Нето ст-ст.....0.00  
Начислен ДДС.....0.00  
ДДС \*Г % = 9.00  
Оборот.....0.00  
Нето ст-ст.....0.00  
Начислен ДДС.....0.00

Общ сторно оборот.....15104.99

\* \* \* \* \*  
Сума оборот.....17812.33  
Сума нето ст-ст.....14843.60  
Сума ДДС.....2968.73  
~~~~~  
Сума сторно оборот.....15109.98
Сума ДДС.....2518.33

* * * * *
И Посл. документ 000123
КЛЕН И 001
Сервиз 123456789
До 18-09-2020
И блок фиск. панет 0010
Нулиране Z:0010

000124 19-09-2019 20:38:21

БГ ФИСКАЛЕН БОН
ZK123456 50123456

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
УСПЕШНА ВРЪЗКА С МО!

дневен финасов отчет с нулиране и запис във ФП (Z отчет)

Отчети на ФП

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК 123456789
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ
ДЕТАЙЛЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ
 От 0010 До 0012

Въведена в експлоатация:
 18-08-2019 10:50:10
 ДДС ОТ БЛОК 0001
 18-08-2019 21:10
 А= 0.00% Б= 20.00%
 В= 20.00% Г= 9.00%

ДРОБНИ ЧИСЛА
 18-08-2019 10:50

Телефонен номер: 3598XXXXXXXXX
 SIM IMSI: XXXXXXXXXXXXXXXXX
 18-08-2019 10:50

БЛОК 0010 19-09-2019 20:38:21
 Оборот*А 0.00
 Оборот*Б 1134.48
 Оборот*В 0.00
 Оборот*Г 0.00
 Общ оборот 1134.48
 Сторно оборот*А 0.00
 Сторно оборот*Б 15104.99
 Сторно оборот*В 0.00
 Сторно оборот*Г 0.00
 Общ сторно оборот 15104.99
 N Посл. документ 000123
 КЛЕН N 001
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

БЛОК 0011 20-09-2019 20:05:17
 Оборот*А 0.00
 Оборот*Б 1200.00
 Оборот*В 0.00
 Оборот*Г 0.00
 Общ оборот 1200.00
 Сторно оборот*А 0.00
 Сторно оборот*Б 0.00
 Сторно оборот*В 0.00
 Сторно оборот*Г 0.00
 Общ сторно оборот 0.00
 N Посл. документ 000128
 КЛЕН N 001
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

БЛОК 0012 21-09-2019 20:14:22
 Оборот*А 0.00
 Оборот*Б 74.85
 Оборот*В 0.00
 Оборот*Г 0.00
 Общ оборот 74.85
 Сторно оборот*А 0.00
 Сторно оборот*Б 4.99
 Сторно оборот*В 0.00
 Сторно оборот*Г 0.00
 Общ сторно оборот 4.99
 N Посл. документ 000135
 КЛЕН N 001
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

* * * * *
СУМА ОБОРОТ, ДДС:
 Оборот*А 0.00
 ДДС*А 0.00
 Оборот*Б 2409.33
 ДДС*Б 401.55
 Оборот*В 0.00
 ДДС*В 0.00
 Оборот*Г 0.00
 ДДС*Г 0.00

 Общ оборот 2409.33
 Общо ДДС 401.55
 * * * * *

СТОРНО ОБОРОТ, ДДС:
 Оборот*А 0.00
 ДДС*А 0.00
 Оборот*Б 15109.98
 ДДС*Б 2518.33
 Оборот*В 0.00
 ДДС*В 0.00
 Оборот*Г 0.00
 ДДС*Г 0.00

 Общ сторно оборот 15109.98
 Общо ДДС 2518.33
 * * * * *

КЛЕН N от 01 до 01
 N Посл. документ 000162

000164 21-09-2019 11:29:05
 **ФИСКАЛЕН БОН**
 ZK123456 50123456
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Детайлен отчет на фискалната памет по зададени начален и краен номер блок ФП

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

ЕИК 123456789

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ

АДРЕС НА ОБЕКТ

СЪКРАТЕН

ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

От дата 10-09-2019

До дата 10-10-2019

Въведена в експлоатация:

18-08-2019 10:50:10

ДДС ОТ БЛОК 0001

18-08-2019 21:10

A= 0.00% B= 20.00%

B= 20.00% Г= 9.00%

ДРОБНИ ЧИСЛА

18-08-2019 10:50

Телефонен номер: 3598XXXXXXXXX

SIM IMSI: XXXXXXXXXXXXXXXXX

18-08-2019 10:50

БЛОК 0002 11-09-2019 20:14:01

БЛОК 0003 12-09-2019 19:55:17

БЛОК 0004 13-09-2019 18:12:11

БЛОК 0005 14-09-2019 19:28:42

НУЛИРАН RAM В 0001

15-09-2019 07:14

БЛОК 0006 15-09-2019 17:30:44

БЛОК 0007 16-09-2019 18:12:11

БЛОК 0008 17-09-2019 19:28:42

Промяна:

Телефонен номер: 3598XXXXXXXXX

SIM IMSI: XXXXXXXXXXXXXXXXX

18-09-2019 08:12

БЛОК 0009 18-09-2019 17:40:24

БЛОК 0010 19-09-2019 20:38:21

БЛОК 0011 20-09-2019 20:05:17

БЛОК 0012 21-09-2019 20:14:22

Дерегистрация: 09

SIM IMSI: XXXXXXXXXXXXXXXXX

25-09-2019 18:00:11

Регистрация:

Телефонен номер: 3598XXXXXXXXX

SIM IMSI: XXXXXXXXXXXXXXXXX

01-10-2019 14:32:52

БЛОК 0013 26-09-2019 17:22:22
БЛОК 0014 27-09-2019 18:48:14
БЛОК 0015 28-09-2019 19:05:33
БЛОК 0016 29-09-2019 18:58:18

КЛЕН N 02
30-09-2019 14:00

ДДС 01 ОТ БЛОК 0017

01-10-2019 19:05

A= 0.00% B= 20.00%

B= 20.00% Г= 15.00%

БЛОК 0017 01-10-2019 19:05:12

* * * * *

СУМА ОБОРОТ, ДДС:

Оборот*А.....0.00

ДДС*А.....0.00

Оборот*Б.....17812.33

ДДС*Б.....2968.73

Оборот*В.....0.00

ДДС*В.....0.00

Оборот*Г.....0.00

ДДС*Г.....0.00

Общ оборот.....17812.33

Общо ДДС.....2968.73

* * * * *

СТОРНО ОБОРОТ, ДДС:

Оборот*А.....0.00

ДДС*А.....0.00

Оборот*Б.....15109.98

ДДС*Б.....2518.33

Оборот*В.....0.00

ДДС*В.....0.00

Оборот*Г.....0.00

ДДС*Г.....0.00

Общ сторно оборот.....15109.98

Общо ДДС.....2518.33

* * * * *

КЛЕН N от 01 до 02

N Посл. документ 000047

000164 10-10-2019 19:14:05

БГ ФИСКАЛЕН БОН

ZK123456 50123456

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Съкратен отчет на фискалната памет по зададени начална и крайна дата

Отчети на КЛЕН

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК 123456789
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ
 ОТЧЕТ КОНТРОЛНА ЛЕНТА
 От бон 000110
 До бон 000117

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК 123456789
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ
 #0001 Оператор 01 01
 * СЛУЖБНО НЪВЕДЕНИ: 50.00
 В брой лв 50.00
 Касова наличност: 50.00

000110 19-09-2019 07:30:38
 * СЛУЖБЕН БОН - КОПИЕ *
 ZK123456 60123456
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК 123456789
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ
 #0001 Оператор 01 01
 #0001 СТОЛ ПОСЕТИТЕЛСКИ ЧЕРЕН 100.00
 Сума*Б 100.00
 #0002 ОРГАНИЗАТОР ЗА БЪРФ 4.99
 Сума*Б 4.99
 Обща сума 104.99
 В брой лв 104.99

000111 19-09-2019 08:11:32
 * ВИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ *
 ZK123456 60123456
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК 123456789
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ
 #0001 Оператор 01 01
 * ДУБЛИКАТ *
 #0001 СТОЛ ПОСЕТИТЕЛСКИ ЧЕРЕН 100.00
 Сума*Б 100.00
 #0002 ОРГАНИЗАТОР ЗА БЪРФ 4.99
 Сума*Б 4.99
 Обща сума 104.99
 В брой лв 104.99

000112 19-09-2019 08:11:38
 * СЛУЖБЕН БОН - КОПИЕ *
 ZK123456 60123456
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК 123456789
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ
 #0001 Оператор 01 01
 * КАНЦЕЛАРСКИ СТОКИ *
 Сума*Б 2.000 X 125.00 250.00
 Отстъпка*Б 10.00% 25.00
 Обща сума 225.00
 Карта 100.00
 Остатък 125.00
 В брой лв 200.00
 Ресто: В брой лв 75.00

000113 19-09-2019 08:14:14
 * ВИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ *
 ZK123456 60123456
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК 123456789
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ
 #0001 Оператор 01 01
 #0001 СТОЛ ПОСЕТИТЕЛСКИ ЧЕРЕН 100.00
 Сума*Б 100.00
 #0002 ОРГАНИЗАТОР ЗА БЪРФ 4.99
 Сума*Б 4.99
 Обща сума 100.00
 В брой лв 100.00

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК 123456789
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ
 #0001 Оператор 01 01
 * ОРИГИНАЛ *
 ВАКТУРА N 0000000001
 УНП: ZK123456-1111-2222222
 #0002 ОРГАНИЗАТОР ЗА БЪРФ 25.000
 Количество 4.99
 Ед. цена 124.75
 Сума*Б 124.75
 #0001 СТОЛ ПОСЕТИТЕЛСКИ ЧЕРЕН 1.000
 Количество 100.00
 Ед. цена 100.00
 Сума*Б 100.00
 Обща сума 224.75

Всичко 224.75
 ДДС*Б 37.46
 Б = 20.00%
 Нето ст-ст 187.29
 В брой лв 224.75

Продавач: * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

000115 19-09-2019 11:10:22
 * ВИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ *
 ZK123456 60123456
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК 123456789
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ
 #0001 Оператор 01 01
 * ДУБЛИКАТ *
 ВАКТУРА N 0000000001
 УНП: ZK123456-1111-2222222
 #0002 ОРГАНИЗАТОР ЗА БЪРФ 25.000
 Количество 124.75
 Ед. цена 124.75
 Сума*Б 124.75
 #0001 СТОЛ ПОСЕТИТЕЛСКИ ЧЕРЕН 1.000
 Количество 100.00
 Ед. цена 100.00
 Сума*Б 100.00
 Обща сума 224.75

Всичко 224.75
 ДДС*Б 37.46
 Б = 20.00%
 Нето ст-ст 187.29
 В брой лв 224.75

Продавач: * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

000116 19-09-2019 08:21:25
 * СЛУЖБЕН БОН - КОПИЕ *
 ZK123456 60123456
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
 ЕИК 123456789
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ
 #0001 Оператор 01 01
 * СЛУЖБНО НЪВЕДЕНИ: 20.00
 В брой лв 20.00
 Касова наличност: 1400.46

000117 19-09-2019 09:30:38
 * СЛУЖБЕН БОН - КОПИЕ *
 ZK123456 60123456
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

20-09-2019 08:41:05

Отчет на КЛЕН по зададени начален и краен номер на бон
 (1/2 висок шрифт на съдържанието)

Други отчети на ФУ. Диагностичен бон

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
ЕИК 123456789	
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
Отчет артикули	
От 18-09-2019	
До 10-10-2019	
00001 СТОЛ ПОСЕТИТЕЛСКИ ЧЕРЕН	
Оборот*Б.....	300.00
Пр. Кол.....	3.000
Сторно оборот.....	100.00
Сторно Кол.....	1.000
~~~~~	
00002 ОРГАНИЗАТОР ЗА БУРО	
Оборот*Б.....	329.34
Пр. Кол.....	66.000
~~~~~	
00003 ПАПКА КАРТОНЕНА ЧЕРНА	
Оборот*Б.....	150.00
Пр. Кол.....	75.000
~~~~~	
00004 ПАПКА КАРТОНЕНА БЯЛА	
Оборот*Б.....	300.00
Пр. Кол.....	150.000
~~~~~	
00010 БУРО ОФИСНО	
Оборот*Б.....	100.00
Пр. Кол.....	1.000
~~~~~	
00011 МАСА ПОМОШНА	
Оборот*Б.....	200.00
Пр. Кол.....	1.000
~~~~~	
00101 ШКАФ ОФИСЕН	
Оборот*Б.....	200.00
Пр. Кол.....	1.000
~~~~~	
Сума.....	1579.34
Артикули = 0	1
~~~~~	
000212	10-10-2019 18:11:58
* СЛУЖЕБЕН БОН *	
ZK123456	50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

Артикулен отчет с нулиране

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
ЕИК 123456789	
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
Отчет оператори	
От 18-09-2019	
До 10-10-2019	
01 Оператор 01	
Клиенти	14
Отстъпки	1
	25.00
Надбавки	0
Корекции	2
	9.98
Сторно връщане/рекламация	1
	104.99
Сторно операторска грешка	1
	15000.00
Сторно намаление дан. основа	0
Получени:	
В Брой лв.....	17696.33
Карта.....	100.00
Върнати:	
Служ. въведени	2
В Брой лв.....	30.00
Служ. изведени	1
В Брой лв.....	50.00
* * * * *	
03 Оператор 03	
Клиенти	1
Отстъпки	0
Надбавки	0
Корекции	0
Сторно връщане/рекламация	0
Сторно операторска грешка	0
Сторно намаление на да. основа	0
Получени:	
В Брой лв.....	100.00
Върнати:	
Служ. въведени	0
Служ. изведени	0
* * * * *	
Оператории = 0	1
~~~~~	
000213	10-10-2019 18:15:02
* СЛУЖЕБЕН БОН *	
ZK123456	50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

Операторски отчет с нулиране

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ  
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ  
 ЕИК 123456789  
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ  
 АДРЕС НА ОБЕКТ  
**СЪКРАТЕН ОТЧЕТ  
 ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП**  
 От 0010 До 0014  
  
 * * * * *  
**ОБЩО ПЛАЩАНИЯ**  
 В брой лв ..... 17712.33  
 Чек ..... 0.00  
 Талон ..... 0.00  
 Външ. талон..... 0.00  
 Амбалаж ..... 0.00  
 Вътр. обсл. .... 0.00  
 Повреди ..... 0.00  
 Карта ..... 100.00  
 Банка ..... 0.00  
 Резерв 1 ..... 0.00  
 Резерв 2 ..... 0.00  
  
 000214 10-10-2019 18:17:14  
*** СЛУЖЕБЕН БОН ***  
 ZK123456 50123456  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Плащания от ФП

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ  
 АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ  
 ЕИК 123456789  
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ  
 АДРЕС НА ОБЕКТ  
**= ДИАГНОСТИКА =**  
 Модел: Тремол ХХ-УУ  
 Тип у-во: Фискален принтер  
 Свид. No: MNN.XX/DD.MM.GGGG  
 Вер.ХХ /ОАБР.КОД К.С. ХХХХ  
 Фискализация ДА  
 Остават ХХХХ свободни Z отчета  
  
 Сервиз 123456789 До 18-09-2020  
  
 Последно изпратена бележка:  
 No:218 10-10-2019 17:30:38  
 Няма неизпратени бележки.  
  
 LOGO: (ACTIVE - 0)  
 0y 1n 2n 3n 4n 5n 6n 7n 8n 9n  
  
 LAN: ДА  
 WiFi: НЕ  
 Modem: ДА  
 Bluetooth: ДА  
 Има модем ДА  
 Модем IMEI: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 Поставен SIM: ДА  
 SIM IMSI: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 SIM ICCID: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 GSM мрежа: ДА  
 GSM роуминг: НЕ  
 GPRS мрежа: ДА  
 GPRS роуминг: НЕ  
 Мобилен оператор: XXXXXX  
 Сила на сигнала dBm: -61  
  
 000219 10-10-2019 18:24:04  
*** СЛУЖЕБЕН БОН ***  
 ZK123456 50123456  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Диагностичен бон

## ПРОТОКОЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ СЪС ФУ

Типът на обмена на данни с ФУ е Master / Slave. Инициатор на комуникацията винаги е ПП. ФУ изпълнява командите, изпратени му от приложната програма и връща съобщение, зависещо от резултата.

Командите от протокола условно могат да бъдат разделени на няколко групи според тяхните характерни особености: общи команди; фискални команди; команди за програмиране; команди за четене на данни от регистрите на ФУ; команди за отпечатване на отчети и команди за операции с бонове.

Характерно за всички е, че изпълнението им става веднага след изпращането при наличие на необходими условия и при спазването на съответните ограничения и блокировки.

Съществена особеност на протокола е начина на издаване на фискални бонове: първо се отваря фискален бон; регистрират се продажби и/или други

операции (отстъпки, надбавки, корекции, свободен текст и др.); накрая се извършва плащане (едно или повече, достатъчни за покриване на общата сума в бона), след което бона се затваря. За удобство е предвидена и команда, предизвикваща две действия - плащане със сума в брой равна на дължимата и последващо затваряне

Подробно описание на протокола за обмен е налично в уебсайта на производителя: <https://tremol.bg/bg/support/protocol-descriptions>

За улеснение на програмистите е създадена библиотека от команди за работа с ФУ **TREMOL**, с общото наименование **ZFPLab**.

Софтуерният пакет **ZFPLab** е автоматизирано решение за генериране на библиотеки за основните програмни езици (C#, Java, Visual Basic, JavaScript, Python, други) и адаптиране на различни платформи (Win, Linux, Android, Web browser).

Последната версия може да бъде открита в уебсайта на производителя <https://tremol.bg/bg/support/zfplab/bg>.

Пакетът съдържа и ръководство за програмиста, описания на протокола, потребителски интерфейс и демо приложения на основните команди на различни програмни езици.

## ПРИЛОЖНА ПРОГРАМА ЗА ПРОГРАМИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ФУ

С цел улесняване на клиентите, е създадена безплатна потребителска приложна програма *FPUser2019.exe* за програмиране и извършване на отчети на ФУ (включително задължителните такива по смисъла на Наредба Н-18 / 13.12.2006г. на МФ).

Тази програма е налична в уебсайта на производителя: <https://tremol.bg/bg/support/user-software> под името "Потребителски софтуер за фискални принтери 2019".

### РАБОТА С ПРОГРАМАТА FPUSER2019.EXE

При стартиране програмата автоматично разпознава наличието на свързано устройство **TREMOL**, към някой от портовете на компютъра. Проверяват се всички хардуерни и/или виртуални (USB или Bluetooth VCP) серийни комуникационни портове.


Когато ФУ не е открит се извежда съответното съобщение в долната лента, а полетата със сериен номер, фискален номер и т.н. остават непопълнени.

Чрез избор на номер комуникационен порт и бодова скорост на комуникация е възможно ръчно указване на порта, към които е свързано ФУ.

**Внимание!!!** Всички действия с програмата, изискват наличието на съответните условия за изпълнение от страна на фискалното устройство. Така например при липса на хартия не могат да бъдат извършвани отчети и т.н. При опит за стартиране на една или друга операция и невъзможност за изпълнението ѝ, програмата извежда екран с описание на причините.

Условно програмата работи в 3 режима (менюта), а именно "Отчети" (началния екран), "Състояние" и "Програмиране". Превключването между тях се извършва чрез кликуване върху съответния надпис.

При открито устройство в готовност за изпълнение на команди се показва следния екран:

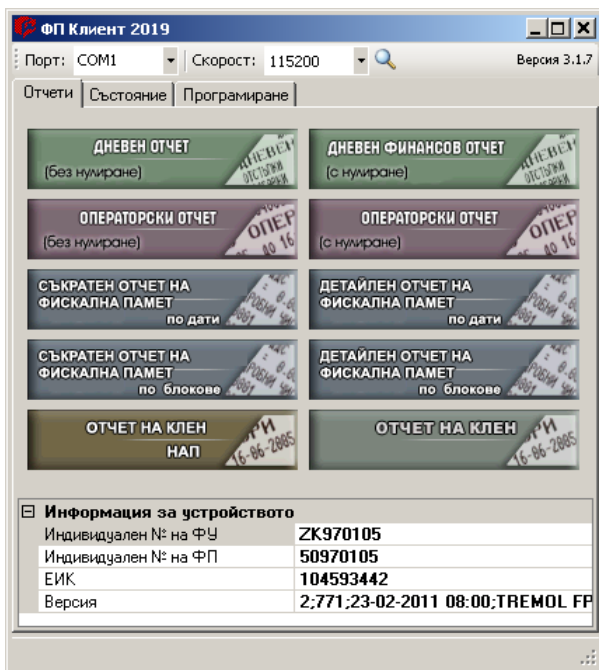

## Отчитане на ФУ

Началния екран на програмата е именно меню "Отчети".

## Дневен финансов и операторски отчет

С кликването върху съответния бутон директно могат да бъдат извършени "ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ" и "ОПЕРАТОРСКИ ОТЧЕТ", съответно с или без нулиране. При наличие на съответните условия ФУ отпечатва избрания отчет.

## Отчети на Фискалната Памет

Във фискалната памет се съдържа информация за натрупаните обороти от продажби и сторно операции по данъчни групи, оформени като блокове с поредни номера и дати. Освен натрупващите блокове във ФП се записват и други, отразяващи следните събития: въвеждане в експлоатация; смяна на SIM карта; промяна в регистрация; промяна на данъчните ставки; смяна на формата на числата; нулиране на оперативната памет (нулиран RAM); Повреден КЛЕН; Смяна КЛЕН.

В отчетите на ФП оборота от групи от А до Г се отпечатва винаги дори да е нулев. Оборотите от останалите групи се разпечатват само ако в периода, за който е отчета, не са били забранени (за тях е програмирана данъчна ставка).

Внимание !!! Отчетите на ФП следва да бъдат извършвани ежемесечно и ежегодно с цел обобщаване на дневните отчети. Те представляват важен документ и следва да бъдат съхранявани по начина и в предвидения от нормативните уредби срок.

Отчетите на фискалната памет по дати или по блокове изискват въвеждане на входна информация за периода (начална и крайна дата съответно начален и краен номер на блок от ФП) и потвърждаване (стартване на отчета) с бутон "Избор".  
Избор на период по дати: Избор на дата от календара

**Отчет на ФП по дати**

Начална дата: 16. 1.2019 г. Крайна дата: 16. 1.2019 г.

На плащания

Избор Отказ

януари 2019 г.

пон	вт	ср	четв	пет	съб	нед
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Today: 16.1.2019 г.

Избор на период по блокове:

**Отчет на ФП по блокове**

Начален блок: 12 Краен блок: 12

На плащания

Избор Отказ

При отчет по плащания от ФП трябва да се включи отметката „На плащания“.

### Отчети на КЛЕН

**Отчет на КЛЕН**

**Диапазон**

Номер на бон  
 Номер на Z отчет  
 По дати  
 Целия период

Начален номер: 1 Краен номер: 1

Начална дата: 16. 1.2019 г. Крайна дата: 16. 1.2019 г.

**Включени видове бележки**

Фискални бонове  
 Фактури  
 Сторно бонове  
 Кредитни известия  
 Служебно въведени суми  
 Служебно изведени суми

**Включени видове отчети**

Дубликати  
 Z отчети (с нулиране)  
 X отчети (без нулиране)  
 Други отчети  
 Отчети на ФП

**Извеждане на резултата**

Отпечатване  
 Запис във файл  Съкратен формат  
 SD карта на ФУ  
 USB диск на ФУ  
 CSV формат (за НАП)

ОТЧЕТ Изход

Отчетите на КЛЕН позволяват отпечатването (съхраняването на файл) на копия на издадените документи от ФУ.

В КЛЕН се записва информация за всеки издаден документ (бон), независимо от вида му, с изключение на боновете за отчет на ФП.

Всички бонове се буферират в КЛЕН във вида, в който са отпечатани (заглавна част, съдържание, край, рекламни редове). За всеки буфериран документ се генерира контролно число, което се записва и отпечатва в края на документа.

Контролното число не обхваща рекламното графично лого в началото на

бона, както и QR баркод и надписа  ФИСКАЛЕН БОН (фискалното лого) в края му.

Копията на разпечатваните бонове имат надпис съответно “ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ” и “СЛУЖЕБЕН БОН - КОПИЕ”.


За удобство и прегледност, когато в зададения период за четене на КЛЕН има бонове за отчети на ФП, то за тях се добавя само един ред със номера на бона и текст “ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ”.

Отчетите на КЛЕН изискват въвеждане на информация за периода (по номер на бон, по номер на Z отчет, по дати, целия период), избор на включено съдържание (видове бонове и/или отчети) и избор на дестинация (отпечатване от ФУ, запис във файл).


Форматът на КЛЕН може да бъде пълен (текстови), съкратен или структуриран (CSV).

### Отчет на КЛЕН НАП

Това е операция за изчитане на информацията от КЛЕН в структуриран вид. Изисква се въвеждане на входна информация за периода, включено съдържания и определяне на носителя върху който да се запише файла.

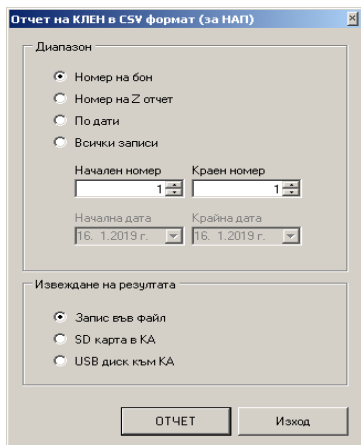

### Преглед на състоянието на ФУ

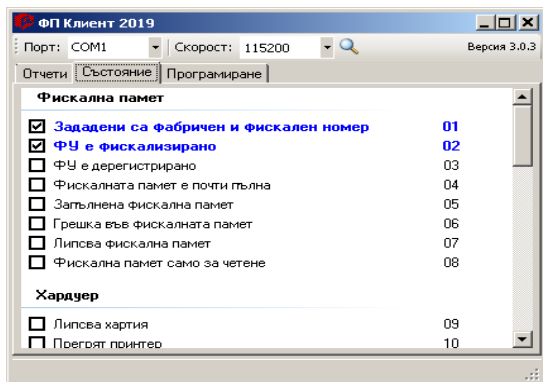


Посредством меню “Състояние” е възможно детайлно да бъде установено моментното състояние на ФУ. Показания прозорец показва информация за статуса на устройството, обособена в 5 групи според общ признак, а именно: Фискална памет; Хардуер; Бон; Отчети и Параметри. Примерен изглед на меню “Състояние”

Най-общо когато някое от статусните състояния е установено, то чек полето пред съответния ред е отбелязано, а самия надпис е удебелен. Цвета на надписа от своя страна дава допълнителна информация за типа на установеното състояние, а именно:

- **Син** цвят - нормално състояние, което задава режима на работа на ФУ. Например: “ФУ е фискализирано”;
- **Зелен** Цвят - нормално състояние, което обаче може да доведе до невъзможност за изпълнение на някои действия. Например “Ненулев дневен отчет”;
- **Червен** цвят - състояние на обратима или необратима грешка. Например “Липсва хартия” е обратима а “Грешка в RAM” е необратима и изисква намеса на сервизната организация.

### Програмиране на ФУ

В последното меню “Програмиране” са обхванати основните потребителски настройки на ФУ. Отделните подменюта няма да бъдат описвани детайлно, тъй като са достатъчно интерактивно изпълнени.

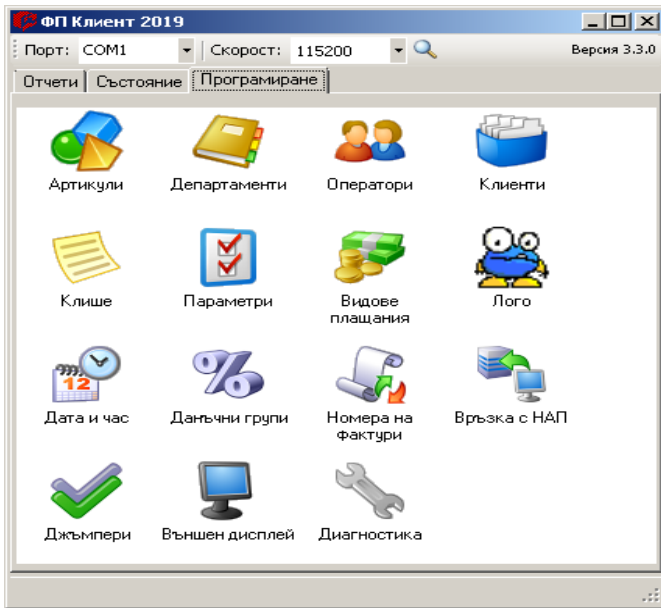

**Внимание!!!** Промяната на Клише, Плащания и Данъчни групи, представляват важна настройка на фискалното устройство - програмирайте само при необходимост